


S.A.R.L. Armurerie SALCET
4 route du Théron 46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.30.62.63 ; Fax :05.65.21.48.26
Mail : armurerie.salcet@orange.fr

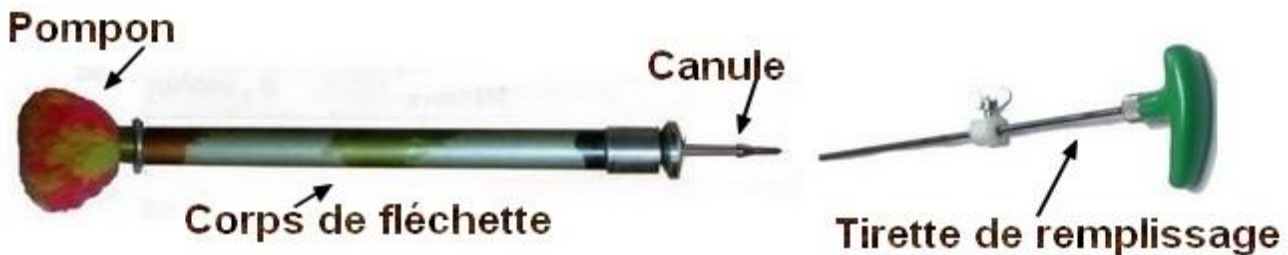

REPLISSAGE DE LA FLECHETTE :

- 1-Dévisser le bouchon arrière.
- 2-Y introduire la tirette de remplissage et la visser au piston situé au fond de la fléchette.
- 3-Reculer la tirette en butée et la maintenir à l'aide du ressort de blocage.
- 4-Dévisser la canule et y positionner le manchon d'obturation sur le trou de la canule.
- 5-Remplir la fléchette de produit de traitement.
- 6-Visser la canule bouchée par le manchon d'obturation.
- 7-Relacher le ressort de tirette de remplissage.
- 8-Revissier le pompon.

ENTRETIEN :

- 1-Après utilisation, vérifier l'état général de la fléchette :
 - Déformation du corps
 - Déformation de la canule
 - Perte ou usure des joints
 - Usure du pompon
- 2-Actionner le piston dans de l'eau chaude pour le nettoyer ainsi que la canule. Faire sécher.
- 3-Huiler l'intérieur de la fléchette.
- 4-Lisser le pompon avec une carte pour chien
- 5-Penser à nettoyer le canon de l'arme.